



The connection to perfection

ECS Electronics B.V.
Moerlaken 3
Industrieterrein 'De Krogtten' 3522
4825 AR Breda - The Netherlands
Tel.: +31 (0)76-5810499
Fax: +31 (0)76-5810077
Email: sales@ecs-electronics.nl
www.ecs-electronics.com






The connection to perfection

ECS Electronics B.V.
Moerlaken 3
Industrieterrein 'De Krogtten' 3522
4825 AR Breda - The Netherlands
Tel.: +31 (0)76-5810499
Fax: +31 (0)76-5810077
Email: sales@ecs-electronics.nl
www.ecs-electronics.com



The connection to perfection

ECS Electronics B.V.
Moerlaken 3
Industrieterrein 'De Krogtten' 3522
4825 AR Breda - The Netherlands
Tel.: +31 (0)76-5810499
Fax: +31 (0)76-5810077
Email: sales@ecs-electronics.nl
www.ecs-electronics.com

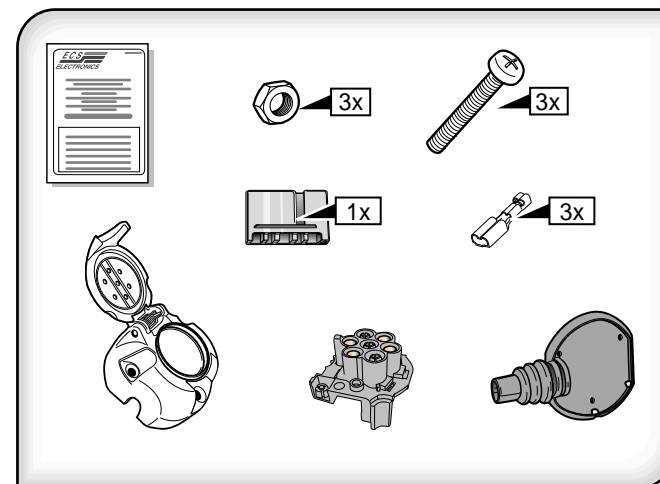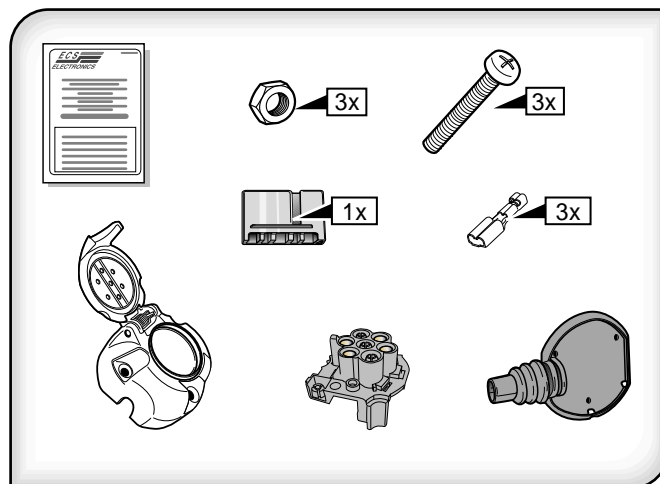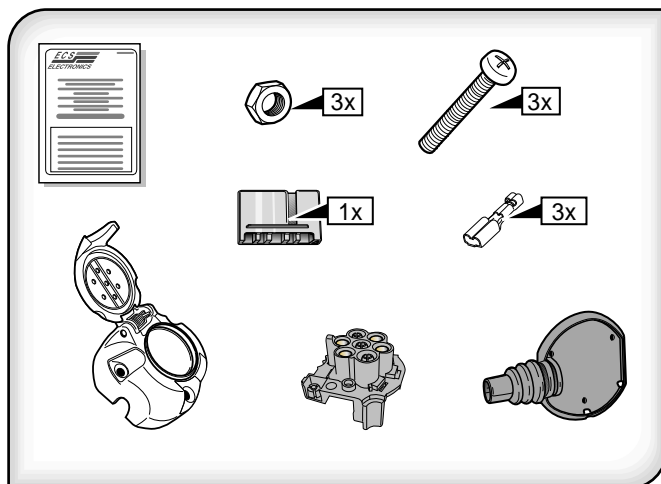

7 polige ISO Steckdose mit Schraubverbindung, Ausgang an der linken Seite, 3 poliger wasserdichter Cherry Microschalter an der rechten Seite und Montagematerial . Gemäß ISO 1724

7 broches ISO prise avec raccordement vissé, sortie à gauche, 3 broches Cherry switch de micro étanche à côté droite et matériaux de montage. Selon ISO 1724

7 pin ISO socket with screw connection, left side way-out, 3 pin water-tight Cherry right side micro switch and mounting parts. According to ISO 1724

7 polige ISO stekkerdoos met schroefaansluiting, linkerzijuitgang, waterdichte 3 polige Cherry microsckelaar rechterzijde en montage materiaal. Volgens ISO 1724

SP-044-ZZ

7 polige ISO Steckdose mit Schraubverbindung, Ausgang an der linken Seite, 3 poliger wasserdichter Cherry Microschalter an der rechten Seite und Montagematerial . Gemäß ISO 1724

7 broches ISO prise avec raccordement vissé, sortie à gauche, 3 broches Cherry switch de micro étanche à côté droite et matériaux de montage. Selon ISO 1724

7 pin ISO socket with screw connection, left side way-out, 3 pin water-tight Cherry right side micro switch and mounting parts. According to ISO 1724

7 polige ISO stekkerdoos met schroefaansluiting, linkerzijuitgang, waterdichte 3 polige Cherry microsckelaar rechterzijde en montage materiaal. Volgens ISO 1724

SP-044-ZZ

7 polige ISO Steckdose mit Schraubverbindung, Ausgang an der linken Seite, 3 poliger wasserdichter Cherry Microschalter an der rechten Seite und Montagematerial . Gemäß ISO 1724

7 broches ISO prise avec raccordement vissé, sortie à gauche, 3 broches Cherry switch de micro étanche à côté droite et matériaux de montage. Selon ISO 1724

7 pin ISO socket with screw connection, left side way-out, 3 pin water-tight Cherry right side micro switch and mounting parts. According to ISO 1724

7 polige ISO stekkerdoos met schroefaansluiting, linkerzijuitgang, waterdichte 3 polige Cherry microsckelaar rechterzijde en montage materiaal. Volgens ISO 1724

SP-044-ZZ